

7 LAT
GWARANCJI

WWW.AQUAFRONT.EU



FRONTY AKRYLOWE

KOLEKCJA FRONTÓW AQUAAKRYL 2018





Dążenie do doskonałości, poszukiwanie nowych rozwiązań w światowych trendach i narzucanie niedoścignionych rygorów produkcyjnych – to przewodnia siła firmy AQUAFRONT.

Rezultatem naszej ciężkiej pracy jest stworzenie najszerszej oferty na rynku na płyty/fronty akrylowe pod marką AQUAAKRYL.

TECHNOLOGIA AQUAAKRYL najlepszą gwarancją długoletniej jakości

Koncentrując się na produkcji frontu meblowego **solidnego i niezawodnego** na długie lata, z możliwością zastosowania w wymagającym środowisku kuchennym czy łazienkowym – stworzyliśmy fronty akrylowe AQUAAKRYL.

Mając na uwadze powyższe, przeanalizowaliśmy dostępne technologie łączenia obrzeża z płytą akrylową (m.in. EVA – kleje lub laser - wtapienie obrzeży) i wykonaliśmy szereg testów produkcyjnych i wytrzymałościowych*. Pewność jakości i gwarancji produktu osiągnęliśmy ostatecznie jedynie poprzez **technologię łączenia klejami poliuretanowymi (PUR)**. Cechują się one wysoką wytrzymałością na duże zmiany temperatury, tworząc szczelne spoiny duroplastyczne. Spoiny te jednocześnie w warunkach podwyższonej wilgotności dodatkowo się utwardzają. Zastosowana zaś na lewej stronie mata polistyrenowa (HIPS) wzmacnia jeszcze bezpieczeństwo produktu na wilgoć i stanowi doskonałą siłę przeciwpęzną dla maty akrylowej.

To daje nam pełne przekonanie, że nasz produkt doskonale sprawdzi się w ekstremalnych warunkach, na co narażony jest choćby w trakcie transportu kontenerowego o zasięgu globalnym. Nie mamy więc obaw co do gwarancji produktów eksportowanych także na inne kontynenty. Dlatego fronty AQUAAKRYL są dzisiaj obecne w wielu miejscach na całym świecie.

W konsekwencji łączenia płyty akrylowej z obrzeżem technologią klejów poliuretanowych w połączeniu z wzorcową obróbką każdego frontu – stworzyliśmy **pewność i komfort długoletniej trwałości szerokiej gamy produktów AQUAAKRYL**.

* W wewnątrzprzeprowadzonych testach na działanie wilgoci i wysokiej temperatury na fronty AQUAAKRYL (wilgotność powietrza 100%; temperatura 70°C; czas testu 4 godz.; próba statystyczna 100 formatk AQUAAKRYL) osiągnięto wyniki potwierdzające, iż przyjęty proces technologiczny gwarantuje produkt niezawodny w ≈99%**^{***}. Analogiczne parametry hydrotermiczne powyższego testu można uzyskać w domowej zmywarce.

Podobne rezultaty osiągnięto w teście sezonowania formatk AQUAAKRYL w naturalnych zewnętrznych warunkach atmosferycznych w Polsce (średnia wilgotność powietrza 81%, średnia temperatura 8°C, czas testów 12 miesięcy; próba statystyczna 100 formatk AQUAAKRYL).

** UWAGA: Aquaakryl to produkt drewnopochodny i jako taki z uwagi na proces produkcji nie może być uważany w 100% za produkt wodoodporny.

SPIS TREŚCI

TECHNOLOGIA AQUAAKRYL	2
AQUAAKRYL GRAND	3
STREFA PROJEKTANTA	4
NOWOŚCI 2018	5

TEKSTURY AQUAAKRYL

AQUAAKRYL STANDARD	7
AQUAAKRYL ULTRA	8
AQUAAKRYL SZKŁO	10
AQUAAKRYL 3D	11
AQUAAKRYL DEKOR	12
AQUAAKRYL METALIK STANDARD	16
AQUAAKRYL METALIK ULTRA	18
AQUAAKRYL METALIK MAT	19
AQUAAKRYL MAT	20

AQUAAKRYL INFORMACJE TECHNICZNE

AQUA e-system	25
OBRZEŻA	26
USŁUGI	27
AQUAAKRYL KOLEKCJA 2018 PARAMETRY TECHNICZNE	29
AKCESORIA	30
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA FRONTÓW AQUAAKRYL	31

Fronty Aquaakryl GRAND
dostępne w wersji Standard i Ultra:

Biel arktyczna

Śnieżnobiały

Biały

Krem

Wanilia



**AQUAAKRYL
GRAND**

NOWOŚĆ

- wykonany z jednego rodzaju materiału
- niewidoczna spoina klejowa

**7 LAT
GWARANCJI**



ODPORNOŚĆ
NA DZIAŁANIE
PROMIENI UV
Bardzo wysoka



ODPORNOŚĆ
NA DZIAŁANIE
WILGOCI
Bardzo wysoka



ODPORNOŚĆ
NA ZARYSOWANIA
Wysoka



POWTARZALNOŚĆ
KOLORÓW
TAK



CAD PROJEKT K&A

baza produktowa Aquafront
dystrybuowana jest razem
z programami: CAD Decor PRO,
CAD Decor oraz CAD Kuchnie

STREFA PROJEKTANTA

Bazę można pobierać na bieżąco korzystając z aktualizatora internetowego lub strony z bazami



W serwisie Youtube zamieściliśmy film instruktażowy, w którym pokazujemy, jak wykorzystać możliwości nowej bazy w programie CAD PROJEKT K&A.



Jeśli posiadasz inny program do projektowania wnętrz i mebli, pobierz tekstury AQUAAKRYL w wysokiej jakości:

www.aquafront.eu/pobierz.html

NOWOŚCI 2018

aquaakryl STANDARD

czekoladowy 1679
granatowy 1680

str. 7

aquaakryl 3D

biała fala mat 3D M1744
czarna fala mat 3D M1745

str. 11

aquaakryl METALIK STANDARD

miedziany metalik 1678

str. 16

aquaakryl METALIK MAT

biały metalik mat M1907
srebrny metalik mat M1900
kubanit metalik mat M1898
miedziany metalik mat M1904
antracyt metalik mat M1899

str. 19

aquaakryl MAT

jasny szary mat M1920
granatowy mat M1906
czekoladowy mat M1905

str. 20

Uzupełnij swój wzornik z 2017
o aktualne nowości

GRATIS



Zamówienia proszę składać pod adresem aquafront@aquafont.eu
lub u swojego dystrybutora.

Zamów wzornik
EDYCJA 2018





MENU
Food and drink

AQUAAKRYL STANDARD
granatowy 1680


aquaakryl STANDARD

Fronty pokryte matą akrylową o grubości od 0,7 do 0,8 mm. Powierzchnia wymaga siedmiodniowego procesu utwardzenia lub zastosowania mleczka polerskiego Superpolish.

NOWE KOLORY

 GRUBOŚĆ ARKUSZA AKRYLU
0,7 - 0,8 mm

 STANDARDOWY PROCES UTWARDZENIA
7 dni


 PROCES UTWARDZENIA PO UŻYCIU MLECZKA SUPERPOLISH
1 dzień

 POWTARZALNOŚĆ KOLORÓW
TAK

 ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE PROMIENI UV
Bardzo wysoka

 ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE WILGOCI
Bardzo wysoka

 ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA
Średnia

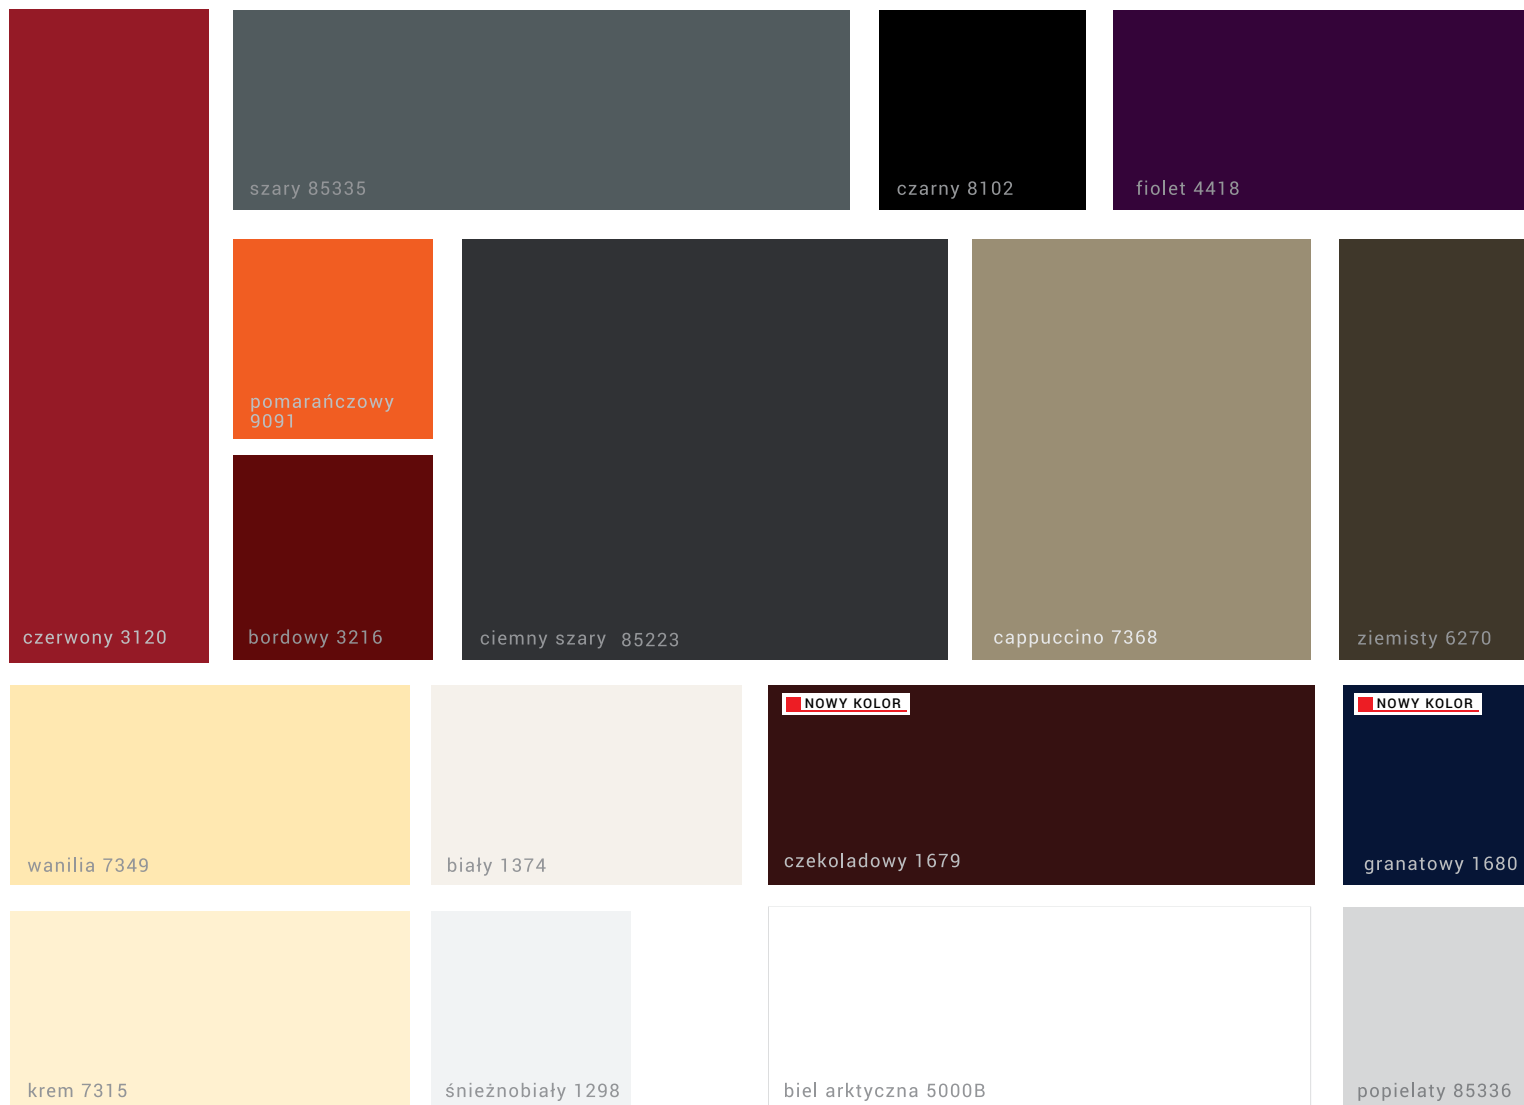






Sprawdź parametry techniczne płyt i frontów AQUAAKRYL z drugiej strony tego katalogu

7 LAT
GWARANCJI

POŁYSK


**AQUAAKRYL
GRAND**
NOWOŚĆ

Fronty Aquaakryl GRAND w wersji Standard:

	G5000B Biel arktyczna standard GRAND
	G1298 Śnieżnobiały standard GRAND
	G1374 Biały standard GRAND
	G7315 Krem standard GRAND
	G7349 Wanilia standard GRAND

POŁYSK

śnieżnobiały 1982

krem 7496

biały 1994

zielony 5320

fiolet 4548

bordowy 3369

cappuccino 7498

czarny 8421

szary 85383

pomarańczowy 9133

czerwony 3362

ziemisty 6300

ciemny szary 85382

popielaty 85384

Sprawdź parametry techniczne płyt i frontów AQUAAKRYL z drugiej strony tego katalogu



Fronty Aquaakryl GRAND w wersji Ultra:

	G1982 Śnieżnobiały ultra GRAND
	G1994 Biały ultra GRAND
	G7496 Krem ultra GRAND

	GRUBOŚĆ ARKUSZA AKRYLU 0,7 - 0,8 mm
	STANDARDOWY PROCES UTWARDZENIA Nie wymaga
	POWTARZALNOŚĆ KOLORÓW TAK

	ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE PROMIENI UV Bardzo wysoka
	ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE WILGOCI Bardzo wysoka
	ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA Wysoka

aquaakryl ULTRA


Fronty z fabrycznie utwardzoną matą akrylową, co zwiększa odporność na zarysowania, a powierzchnia nie wymaga procesu utwardzania. Mata akrylowa o grubości od 0,7 do 0,8 mm.





AQUAAKRYL ULTRA
biały 1994


AQUAAKRYL ULTRA
biały 1994



biały 6601



biały metalik 6908



krem 6607



czarny 6602



szary 6608



wiśniowy 6603




cytrynowy 6612



miętowy 6611




cappuccino 6606

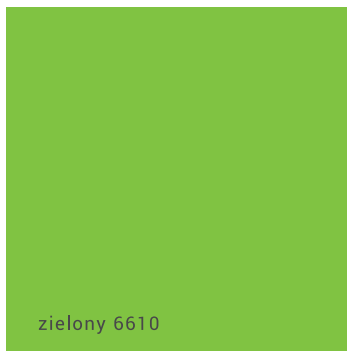

zielony 6610

Sprawdź parametry techniczne płyt i frontów AQUAAKRYL z drugiej strony tego katalogu

POŁYSK



aquaakryl SZKŁO

Fronty z przezroczystą matą akrylową o grubości 1,8 mm, dającą efekt szkła o podwyższonej odporności na zarysowania. Powierzchnia nie wymaga procesu utwardzania.

7 LAT
GWARANCJI



GRUBOŚĆ
ARKUSZA AKRYLU

1,8 mm



STANDARDOWY
PROCES
UTWARDZENIA

Nie wymaga



ODPORNOŚĆ
NA DZIAŁANIE
PROMIENI UV

Bardzo wysoka



ODPORNOŚĆ
NA DZIAŁANIE
WILGOCI

Bardzo wysoka



ODPORNOŚĆ
NA ZARYSOWANIA

Wysoka

aquaakryl 3D

Fronty strukturalne z powierzchnią o gr. 2 mm i podwyższoną odpornością na zarysowania. Powierzchnia nie wymaga procesu utwardzania.

NOWOŚĆ

7 LAT GWARANCJI



GRUBOŚĆ
ARKUSZA
2 mm



STANDARDOWY
PROCES
UTWARDZENIA
Nie wymaga



ODPORNOŚĆ
NA DZIAŁANIE
PROMIENI UV
Bardzo wysoka



ODPORNOŚĆ
NA DZIAŁANIE
WILGOCI
Bardzo wysoka



ODPORNOŚĆ
NA ZARYSOWANIA
Wysoka



czarna fala mat 3D M1745



biała fala mat 3D M1744



AQUAAKRYL 3D
czarna fala mat 3D M1745

makassar 6815

orzech california 6811

oliwka ciemna 6809

jabłoń indyjska 6812

kamień górski 6934

ice coffee 6814

POŁYSK

aquaakryl DEKOR

Fronty w dekorach z przezroczystą matą akrylową o grubości 0,8 mm, dającą efekt dekoru za szkłem o podwyższonej odporności na zarysowania. Powierzchnia nie wymaga procesu utwardzania.



GRUBOŚĆ
ARKUSZA AKRYLU
0,8 mm



STANDARDOWY
PROCES
UTWARDZENIA
Nie wymaga



KONTYNUACJA
USŁOJENIA
Opcjonalnie



ODPORNOŚĆ
NA DZIAŁANIE
PROMIENI UV
Bardzo wysoka



ODPORNOŚĆ
NA DZIAŁANIE
WILGOCI
Bardzo wysoka




ODPORNOŚĆ
NA ZARYSOWANIA
Wysoka


7 LAT
GWARANCJI



AQUAAKRYL DEKOR
orzech california 6811

A vertical rectangular panel showing a light-colored wood grain with a subtle, wavy pattern.


dąb jasny 6816

A vertical rectangular panel showing a dark, almost black wood grain with a fine, vertical texture.


dąb ciemny 6817

A vertical rectangular panel showing a medium-brown wood grain with prominent, vertical, wavy patterns.


dąb królewski 6920

A vertical rectangular panel showing a light greenish-yellow wood grain with a wavy, vertical pattern.


dąb szlachetny 6917

A vertical rectangular panel showing a dark brown wood grain with a wavy, vertical pattern.


dąb karmelowy GOLD 6946

A vertical rectangular panel showing a very dark, almost black wood grain with a wavy, vertical pattern.


dąb czekoladowy GOLD 6945

A vertical rectangular panel showing a light, off-white wood grain with a subtle, vertical texture.


dąb mleczny GOLD 6944

A vertical rectangular panel showing a light yellow wood grain with a wavy, vertical pattern.

dąb perłowy GOLD 6921

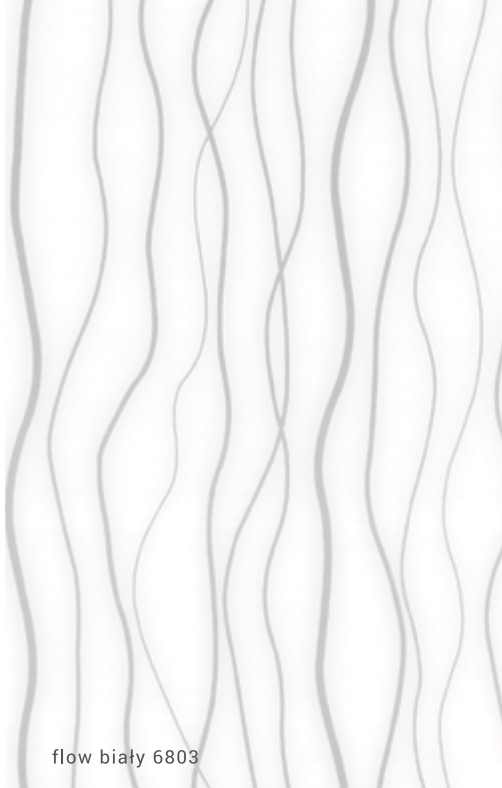


flow biały 6803

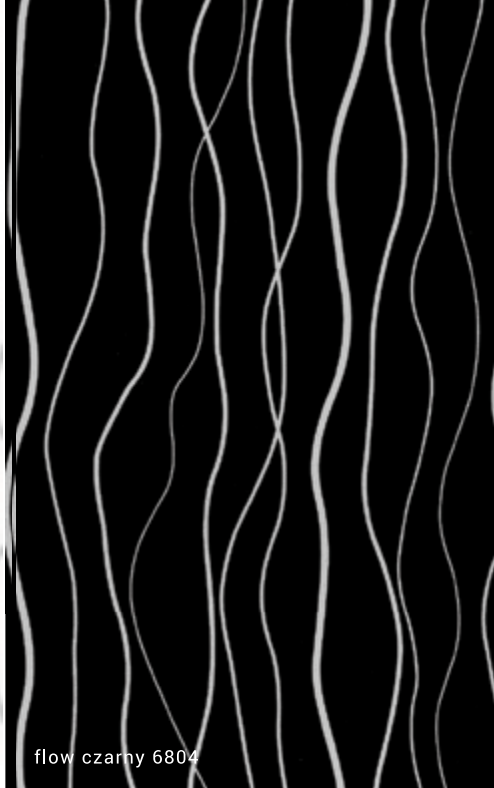


flow czarny 6804



rain biały 6801

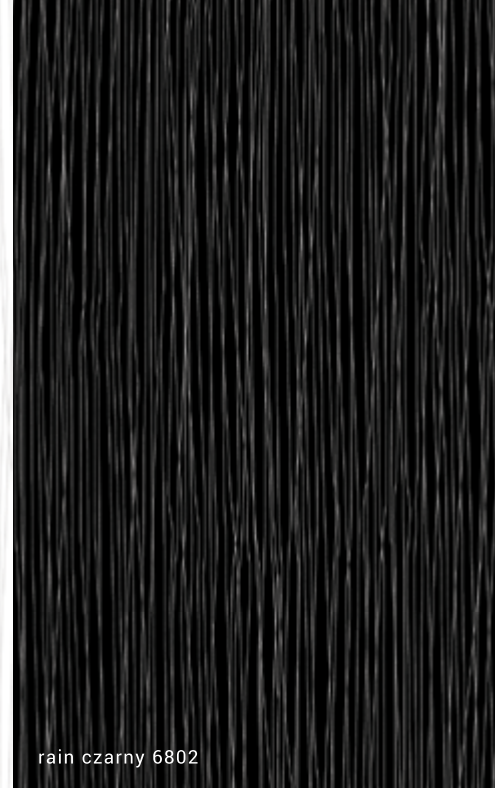

rain czarny 6802

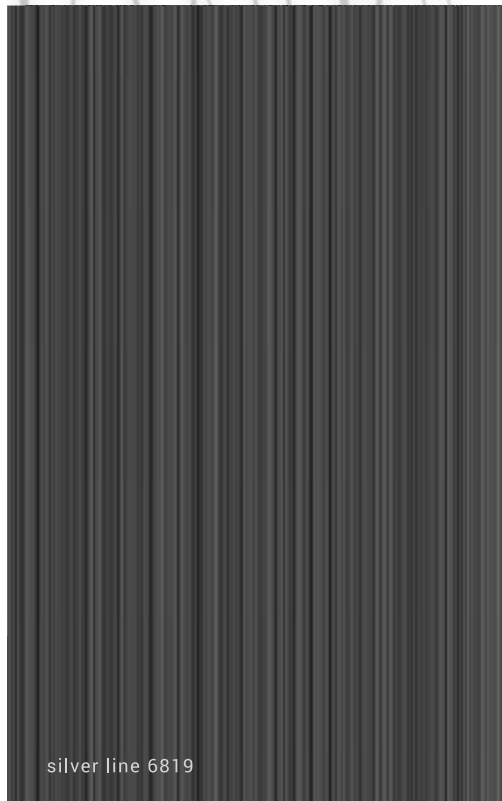

silver line 6819



red line 6936

POŁYSK

aquaakryl DEKOR



GRUBOŚĆ
ARKUSZA AKRYLU
0,8 mm



STANDARDOWY
PROCES
UTWARDZENIA
Nie wymaga



KONTYNUACJA
USEOJENIA
Opcjonalnie



ODPORNOŚĆ
NA DZIAŁANIE
PROMIENI UV
Bardzo wysoka



ODPORNOŚĆ
NA DZIAŁANIE
WILGOCI
Bardzo wysoka



ODPORNOŚĆ
NA ZARYSOWANIA
Wysoka

7 LAT
GWARANCJI

aquaakryl METALIK STANDARD

Fronty pokryte matą akrylową o grubości od 0,7 do 1 mm. Powierzchnia wymaga siedmiodniowego procesu utwardzenia lub zastosowania mlecza polerskiego Superpolish.

NOWE KOLORY



GRUBOŚĆ
ARKUSZA AKRYLU

0,7 - 1 mm



STANDARDOWY
PROCES
UTWARDZENIA

7 dni



PROCES
UTWARDZENIA
PO UŻYCIU SUPERPOLISH

1 dzień



POWTARZALNOŚĆ
KOLORÓW

TAK



ODPORNOŚĆ
NA DZIAŁANIE
PROMIENI UV

Bardzo wysoka



ODPORNOŚĆ
NA DZIAŁANIE
WILGOCI

Bardzo wysoka



ODPORNOŚĆ
NA ZARYSOWANIA

Średnia

7 LAT
GWARANCJI

POŁYSK

biały metalik 11755

srebrny metalik 8663

czarny metalik 8377

antracyt metalik 8854

kubanit metalik 7407

oxyd metalik 4472

AQUAAKRYL METALIK STANDARD
srebrny metalik 8663

AQUAAKRYL ULTRA
śnieżnobiały 1982

Sprawdź parametry techniczne płyt i frontów AQUAAKRYL z drugiej strony tego katalogu



AQUAAKRYL METALIK STANDARD
miedziany metalik 1678

NOWY KOLOR

miedziany metalik 1678

aquaakryl METALIK ULTRA

Fronty z fabrycznie utwardzoną matą akrylową, co zwiększa odporność na zarysowania, a powierzchnia nie wymaga procesu utwardzania.
Mata akrylowa o grubości 1 mm.



GRUBOŚĆ
ARKUSZA AKRYLU

1 mm



STANDARDOWY
PROCES
UTWARDZENIA

Nie wymaga



POWTARZALNOŚĆ
KOLORÓW

TAK



ODPORNOŚĆ
NA DZIAŁANIE
PROMIENI UV

Bardzo wysoka



ODPORNOŚĆ
NA DZIAŁANIE
WILGOCI

Bardzo wysoka



ODPORNOŚĆ
NA ZARYSOWANIA

Wysoka

7 LAT
GWARANCJI

oxyd metalik 4562

srebrny metalik 85385

kubanit metalik 7499

antracyt metalik 85387

czarny metalik 8427

Sprawdź parametry techniczne płyt i frontów AQUAAKRYL z drugiej strony tego katalogu

POŁYSK

aquaakryl METALIK MAT

NOWOŚĆ

Fronty z metaliczną, matową powierzchnią akrylową o grubości 0,7 mm i podwyższoną odpornością na zarysowania. Powierzchnia nie wymaga procesu utwardzania.



GRUBOŚĆ
ARKUSZA AKRYLU

0,7 mm



STANDARDOWY
PROCES
UTWARDZENIA

Nie wymaga



POWTARZALNOŚĆ
KOLORÓW

TAK



ODPORNOŚĆ
NA DZIAŁANIE
PROMIENI UV

Bardzo wysoka




ODPORNOŚĆ
NA DZIAŁANIE
WILGOCI

Bardzo wysoka



ODPORNOŚĆ
NA ZARYSOWANIA

Wysoka

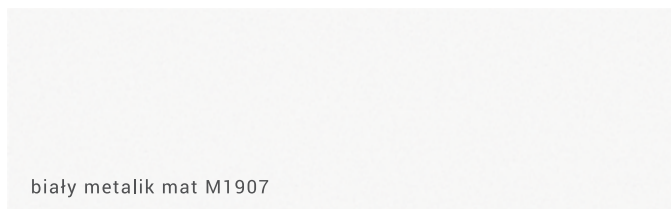


biały metalik mat M1907



srebrny metalik mat M1900



kubanit metalik mat M1898

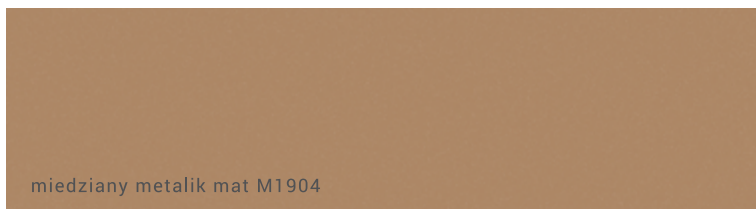

miedziany metalik mat M1904



antracyt metalik mat M1899

7 LAT
GWARANCJI

Sprawdź parametry techniczne płyt i frontów AQUAAKRYL z drugiej strony tego katalogu

MATOWY



polarny mat M11082




śnieżnobiały mat M1982



krem mat M7496



cappuccino mat M7498

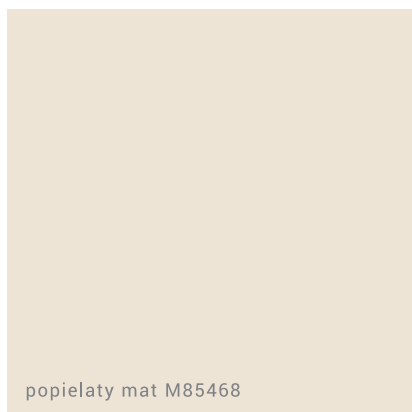

popielaty mat M85468



szary mat M85383



czarny mat M8421



jasny szary mat M1920



granatowy mat M1906



czekoladowy mat M1905

MATOWY

aquaakryl MAT

Fronty z aksamitną, matową powierzchnią akrylową o grubości od 0,6 do 0,7 mm i podwyższoną odpornością na zarysowania. Powierzchnia nie wymaga procesu utwardzania.

NOWE KOLORY

7 LAT
GWARANCJI



GRUBOŚĆ
ARKUSZA AKRYLU
0,6 - 0,7 mm



STANDARDOWY
PROCES
UTWARDZENIA
Nie wymaga



POWTARZALNOŚĆ
KOLORÓW
TAK



ODPORNOŚĆ
NA DZIAŁANIE
PROMIENI UV
Bardzo wysoka



ODPORNOŚĆ
NA DZIAŁANIE
WILGOCI
Bardzo wysoka



ODPORNOŚĆ
NA ZARYSOWANIA
Wysoka



AQUAAKRYL MAT
polarny mat M11082

AQUAAKRYL MAT
polarny mat M11082

AQUAAKRYL - kolekcja 2018 - inspiracje



AQUAAKRYL - informacje techniczne




NOWOŚĆ

ZAMÓWIENIA online

AQUA e-system

internetowy program do składania zamówień
na fronty Aquaakryl

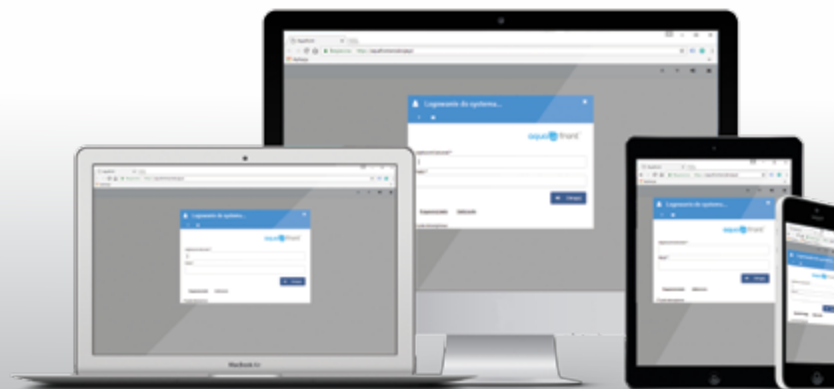

AQUA e-system

OPIS SYSTEMU

AQUA e-system to internetowy program do składania zamówień na fronty Aquaakryl. System wymaga autoryzacji użytkownika. W celu rozpoczęcia pracy z systemem należy założyć konto, które umożliwi składanie zleceń.

DODAWANIE NOWEGO UŻYTKOWNIKA DO SYSTEMU

1. W przeglądarce internetowej należy wpisać adres www.aquafont.eu i wybrać w menu zakładkę ZAMÓWIENIA.
2. Po wyświetleniu strony serwisu „kliknij” w link „Założ konto”.

A screenshot of the Aqua e-system login page. The page has a blue header with the text "Logowanie do systemu...". Below the header is the AquaFront logo. There are two input fields: "Użytkownik lub email *" and "Hasło *". A blue button labeled "Zaloguj" is positioned to the right of the password field. At the bottom left, there are two links: "Przypomnij hasło" and "Założ konto", with the latter highlighted by a red box. A note at the bottom left states "(*) pola obowiązkowe".

3. Wypełnij wszystkie pola obowiązkowe (oznaczone znakiem gwiazdki „*”) w oknie „Dodawanie użytkownika”.

Musisz wprowadzić swoją unikalną nazwę użytkownika, (tzw. login) hasło oraz adres email. Adres email musi być poprawny, gdyż system wysyła na niego wszelkie informacje związane z aktywacją konta, zmianą hasła oraz statusami zleceń.

Istotną czynnością przy dodawaniu użytkownika jest wybór „Dystrybutora”, który oznacza punkt bezpośredniej obsługi zleceń. Każde zlecenie złożone w systemie będzie obsługiwane przez wybranego dostawcę, którym dla naszych punktów sprzedaży jest centrala firmy Aquafront. Natomiast dla innych podmiotów – firm i osób indywidualnych jako „Dystrybutora” należy wybrać z listy dostawcę, który w swojej ofercie posiada produkty Aquaakryl. Ważne jest także zapoznanie się z treścią i zaakceptowanie wszystkich obowiązujących regulaminów serwisu.

Jeżeli wszystkie wymagane pola są poprawnie uzupełnione należy wybrać następną zakładkę „Adres dostawy” i wypełnić potrzebne pola. Podobnie w zakładce „Dane do faktury” i wcisnąć przycisk „Dodaj”.

Aktywacja konta musi zostać potwierdzona przez administratora systemu. O stanie aktywacji zostaniesz powiadomiony odpowiednim komunikatem z systemu oraz email-em.

4. Jeżeli konto zostanie aktywowane (po potwierdzeniu przez administratora) możesz zalogować się do systemu.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Po poprawnym zalogowaniu się do systemu możesz przystąpić do składania zamówień. Pamiętaj, że administrator serwisu ma prawo odmówić przyjmowania zleceń lub zablokować dostęp, jeżeli warunki regulaminu nie będą przestrzegane.

2. W celu dodania formatki do listy kliknij w przycisk „Dodaj formatkę”

3. Po dodaniu formatki zdefiniuj w pierwszej kolejności rodzaj płyty oraz odpowiednią okleinę.

4. Zdefiniuj dostępne opcje lub parametry dodatkowe.

5. W celu realizacji zamówienia kliknij przycisk „Złóż zamówienie”.

O stanie zlecenia będziesz na bieżąco informowany poprzez SMS-y lub email-em.

Możesz również w każdej chwili zalogować się do systemu internetowego i sprawdzić jego status.


Szczegółowa „Instrukcja składania zamówień” znajduje się po zalogowaniu do systemu.

USŁUGI

__ FAZOWANIE FRONTÓW AQUAAKRYL SZKŁO



__ FREZOWANIE POD UCHWYTY KRAWĘDZIOWE NABIJANE

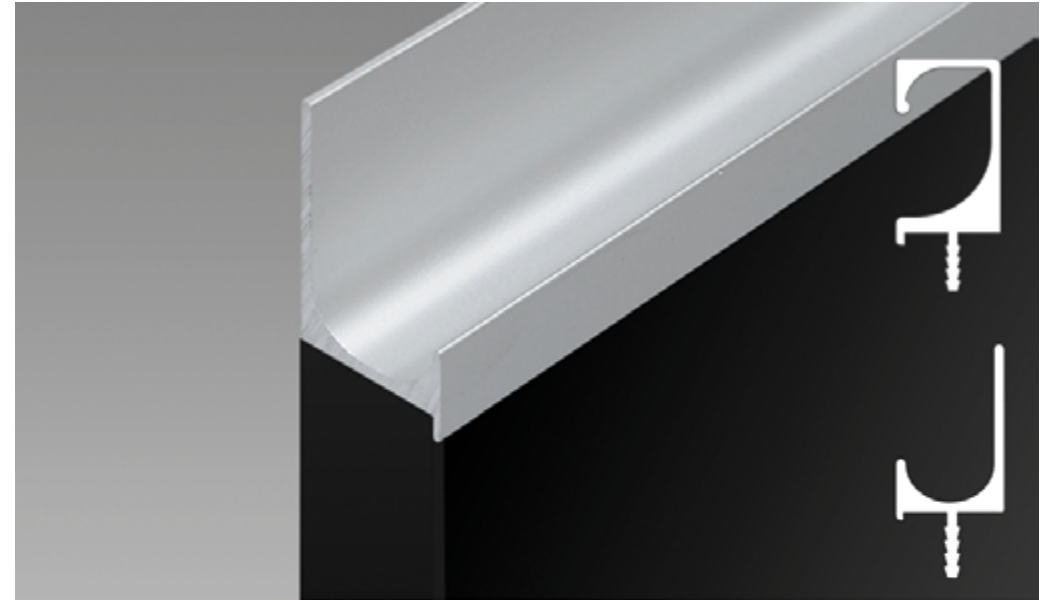

- Przy zamówieniu usługi frezowania prosimy o:
1. Rysunek techniczny uchwytu wraz z wymiarami
 2. Zaznaczenie wymiaru krawędzi frezowanej wraz z podaniem producenta uchwytu i rodzaju uchwytu (np. ZOBAL, UKW-5, itd.)



*tolerancja + 0,2 mm

OBRZEŻA

Tabela dopasowań obrzeży do pobrania na stronie:
www.aquafront.eu

SZKŁO

Obrzeże wykonane z przezroczystego materiału z kolorem/dekorem nadanym od spodu dającym efekt głębi.

DUO

Obrzeże dwukolorowe, dwuczęściowe, w górnej części kolor dedykowany do koloru płyty, a w dolnej kolor tzw. stali szczotkowanej.

KWIAT

Obrzeże jednokolorowe dwuczęściowe. Górna część w połysku dedykowana do koloru płyty, dolna w macie.

POD KOLOR

Obrzeże ABS w jednolitej barwie. W zależności od wybranego produktu występuje w połysku lub w macie.

AQUAAKRYL - Kolekcja 2018

parametry techniczne

typ/rodzaj	index	nazwa	Standardowa grubość frontów (mm)	Grubość frontów na zamówienie (mm)	Grubość frontów na zamówienie (mm)	Wymiary płyty (mm)	Wymiary frontów na zamówienie (mm)	Opcje płyt i frontów: akryl jednostronnie 1/0 akryl dwustronnie 1/1	Fazowanie frontu	Frezowanie pod uchwyt
AQUAAKRYL GRAND	G5000B	Biel arktyczna standard GRAND	19,6	9,6	37,7	2800 x 1300	WYMIARY FRONTÓW oklejenych z czterech stron: Min. 150 x 70 mm Max. - od wymiarów płyty z szerokości i długości należy odjąć minimum 40 mm.	1/0, 1/1	—	✓
	G1298	Śnieżnobiały standard GRAND	19,6	9,6	37,7	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	G1374	Biały standard GRAND	19,6	9,6	37,7	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	G7315	Krem standard GRAND	19,7	9,7	37,8	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	G7349	Wanilia standard GRAND	19,7	9,7	37,8	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	G1982	Śnieżnobiały ultra GRAND	19,6	9,6	37,7	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	G1994	Biały ultra GRAND	19,6	9,6	37,7	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	G7496	Krem ultra GRAND	19,6	9,6	37,7	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
AQUAAKRYL STANDARD	5000B	Biel arktyczna standard	19,6	9,6	37,7	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	1298	Śnieżnobiały standard	19,6	9,6	37,7	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	1374	Biały standard	19,6	9,6	37,7	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	7315	Krem standard	19,7	9,7	37,8	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	7349	Wanilia standard	19,7	9,7	37,8	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	9091	Pomarańczowy standard	19,7	9,7	37,8	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	3120	Czerwony standard	19,7	9,7	37,8	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	7368	Cappuccino standard	19,7	9,7	37,8	2800 x 1250		1/0, 1/1	—	✓
	4418	Fiolet standard	19,6	9,6	37,7	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	85336	Popielaty standard	19,7	9,7	37,8	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	85335	Szary standard	19,6	9,6	37,7	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	85223	Ciemny szary standard	19,7	9,7	37,8	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	6270	Ziemisty standard	19,7	9,7	37,8	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	3216	Bordowy standard	19,6	9,6	37,7	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	1679	Czekoladowy standard	19,6	9,6	37,7	2800 x 1300	1/0, 1/1	—	✓	
	1680	Granatowy standard	19,6	9,6	37,7	2800 x 1300	1/0, 1/1	—	✓	
	8102	Czarny standard	19,7	9,7	37,8	2800 x 1300	1/0, 1/1	—	✓	
	AQUAAKRYL ULTRA	1982	Śnieżnobiały ultra	19,6	9,6	37,7	2800 x 1300	1/0, 1/1	—	✓
1994		Biały ultra	19,6	9,6	37,7	2800 x 1300	1/0, 1/1	—	✓	
7496		Krem ultra	19,6	9,6	37,7	2800 x 1300	1/0, 1/1	—	✓	
9133		Pomarańczowy ultra	19,7	9,7	37,8	2800 x 1300	1/0, 1/1	—	✓	
3362		Czerwony ultra	19,7	9,7	37,8	2800 x 1300	1/0, 1/1	—	✓	
5320		Zielony ultra	19,7	9,7	37,8	2800 x 1300	1/0, 1/1	—	✓	
7498		Cappuccino ultra	19,6	9,6	37,7	2800 x 1300	1/0, 1/1	—	✓	
4548		Fiolet ultra	19,7	9,7	37,8	2800 x 1300	1/0, 1/1	—	✓	
85384		Popielaty ultra	19,7	9,7	37,8	2800 x 1300	1/0, 1/1	—	✓	
85383		Szary ultra	19,7	9,7	37,8	2800 x 1300	1/0, 1/1	—	✓	
85382		Ciemny szary ultra	19,7	9,7	37,8	2800 x 1300	1/0, 1/1	—	✓	
6300		Ziemisty ultra	19,7	9,7	37,8	2800 x 1300	1/0, 1/1	—	✓	
3369		Bordowy ultra	19,7	9,7	37,8	2800 x 1300	1/0, 1/1	—	✓	
8421		Czarny ultra	19,7	9,7	37,8	2800 x 1300	1/0, 1/1	—	✓	
AQUAAKRYL METALIK STANDARD	11755	Biały metalik standard	19,9	9,9	38	2800 x 1250	1/0, 1/1	—	✓	
	8377	Czarny metalik standard	19,9	9,9	38	2800 x 1300	1/0, 1/1	—	✓	
	8663	Srebrny metalik standard	19,9	9,9	38	2800 x 1250	1/0, 1/1	—	✓	
	7407	Kubanit metalik standard	19,9	9,9	38	2800 x 1300	1/0, 1/1	—	✓	
	8854	Antracyt metalik standard	19,9	9,9	38	2800 x 1250	1/0, 1/1	—	✓	
	1678	Miedziany metalik standard	19,6	9,6	37,7	2800 x 1300	1/0, 1/1	—	✓	
	4472	Oxyd metalik standard	19,9	9,9	38	2800 x 1300	1/0, 1/1	—	✓	
AQUAAKRYL METALIK ULTRA	8427	Czarny metalik ultra	19,9	9,9	38	2800 x 1300	1/0, 1/1	—	✓	
	85385	Srebrny metalik ultra	19,9	9,9	38	2800 x 1300	1/0, 1/1	—	✓	
	7499	Kubanit metalik ultra	19,9	9,9	38	2800 x 1300	1/0, 1/1	—	✓	
	85387	Antracyt metalik ultra	19,9	9,9	38	2800 x 1300	1/0, 1/1	—	✓	
	4562	Oxyd metalik ultra	19,9	9,9	38	2800 x 1300	1/0, 1/1	—	✓	

Producent zastrzega sobie prawo do nieznaczących różnic odcienia/koloru w prezentowanych próbkach AQUAAKRYL dekor oraz AQUAAKRYL szkło z aktualną bieżącą produkcją w/w materiału - nie zmieniając ich ogólnego charakteru.

Odcienie z różnych partii produkcji mogą się nieznacznie różnić od siebie, co może być powodem niezuznania reklamacji.

parametry techniczne

typ/rodzaj	index	nazwa	Standardowa grubość frontów (mm)	Grubość frontów na zamówienie (mm)	Grubość frontów na zamówienie (mm)	Wymiary płyty (mm)	Wymiary frontów na zamówienie (mm)	Opcje płyt i frontów: akryl jednostronnie 1/0 akryl dwustronnie 1/1	Fazowanie frontu	Frezowanie pod uchwyt
AQUAAKRYL MAT ULTRA	M1982	Śnieżnobiały mat	19,5	9,5	37,6	2800 x 1300	WYMIARY FRONTÓW oklejących z czterech stron: Min. 150 x 70 mm Max. - od wymiarów płyty z szerokości i długości należy odjąć minimum 40 mm.	1/0, 1/1	—	✓
	M11082	Polarny mat	19,5	9,5	37,6	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	M7496	Krem mat	19,5	9,5	37,6	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	M7498	Cappuccino mat	19,5	9,5	37,6	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	M85383	Szary mat	19,5	9,5	37,6	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	M1920	Jasny szary mat	19,6	9,6	37,7	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	M1905	Czekoladowy mat	19,6	9,6	37,7	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	M1906	Granatowy mat	19,6	9,6	37,7	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	M85468	Popielaty mat	19,5	9,5	37,6	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	M8421	Czarny mat	19,5	9,5	37,6	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
AQUAAKRYL METALIK MAT ULTRA	M1907	Biały metalik mat	19,6	9,6	37,7	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	M1898	Kubanit metalik mat	19,6	9,6	37,7	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	M1904	Miedziany metalik mat	19,6	9,6	37,7	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	M1900	Srebrny metalik mat	19,6	9,6	37,7	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
	M1899	Antracyt metalik mat	19,6	9,6	37,7	2800 x 1300		1/0, 1/1	—	✓
AQUAAKRYL SZKŁO ULTRA	6601	Biały szkło	20,7	10,7	38,8	2800 x 1220		1/0, 1/1	✓	✓
	6908	Biały metalik szkło	20,7	10,7	38,8	2800 x 1220		1/0, 1/1	✓	✓
	6607	Krem szkło	20,7	10,7	38,8	2800 x 1220		1/0, 1/1	✓	✓
	6606	Cappuccino szkło	20,7	10,7	38,8	2800 x 1220		1/0, 1/1	✓	✓
	6608	Szary szkło	20,7	10,7	38,8	2800 x 1220		1/0, 1/1	✓	✓
	6610	Zielony szkło	20,7	10,7	38,8	2800 x 1220		1/0, 1/1	✓	✓
	6611	Miętowy szkło	20,7	10,7	38,8	2800 x 1220		1/0, 1/1	✓	✓
	6612	Cytrynowy szkło	20,7	10,7	38,8	2800 x 1220		1/0, 1/1	✓	✓
	6603	Wiśniowy szkło	20,7	10,7	38,8	2800 x 1220		1/0, 1/1	✓	✓
	6602	Czarny szkło	20,7	10,7	38,8	2800 x 1220		1/0, 1/1	✓	✓
AQUAAKRYL DEKOR ULTRA	6921	Dąb perłowy gold	19,7	9,7	37,8	2800 x 1220		1/0, 1/1	—	✓
	6944	Dąb Mleczny gold	19,7	9,7	37,8	2800 x 1220		1/0, 1/1	—	✓
	6946	Dąb Karmelowy gold	19,7	9,7	37,8	2800 x 1220		1/0, 1/1	—	✓
	6945	Dąb Czekoladowy gold	19,7	9,7	37,8	2800 x 1220		1/0, 1/1	—	✓
	6920	Dąb Królewski	19,7	9,7	37,8	2800 x 1220		1/0, 1/1	—	✓
	6917	Dąb Szlachetny	19,7	9,7	37,8	2800 x 1220		1/0, 1/1	—	✓
	6816	Dąb Jasny	19,7	9,7	37,8	2800 x 1220		1/0, 1/1	—	✓
	6817	Dąb Ciemny	19,7	9,7	37,8	2800 x 1220		1/0, 1/1	—	✓
	6812	Jabłoń Indyjska	19,7	9,7	37,8	2800 x 1220		1/0, 1/1	—	✓
	6811	Orzech California	19,7	9,7	37,8	2800 x 1220		1/0, 1/1	—	✓
	6815	Makassar	19,7	9,7	37,8	2800 x 1220		1/0, 1/1	—	✓
	6809	Oliwka Ciemna	19,7	9,7	37,8	2800 x 1220		1/0, 1/1	—	✓
	6934	Kamień Górski	19,7	9,7	37,8	2800 x 1220		1/0, 1/1	—	✓
	6819	Silver Line	19,7	9,7	37,8	2800 x 1220		1/0, 1/1	—	✓
	6936	Red Line	19,7	9,7	37,8	2800 x 1220	1/0, 1/1	—	✓	
	6801	Rain Biały	19,7	9,7	37,8	2800 x 1220	1/0, 1/1	—	✓	
	6802	Rain Czarny	19,7	9,7	37,8	2800 x 1220	1/0, 1/1	—	✓	
	6803	Flow Biały	19,7	9,7	37,8	2800 x 1220	1/0, 1/1	—	✓	
	6804	Flow Czarny	19,7	9,7	37,8	2800 x 1220	1/0, 1/1	—	✓	
	6814	Ice Coffee	19,7	9,7	37,8	2800 x 1220	1/0, 1/1	—	✓	
AQUAAKRYL 3D ULTRA	M1744	Biała fala mat 3D	20,9	10,9	40	2800 x 1300	1/0, 1/1	—	✓	
	M1745	Czarna fala mat 3D	20,9	10,9	40	2800 x 1300	1/0, 1/1	—	✓	

UWAGA!

Firma AQUAFRONT zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny zleceń nietypowych, które wymagałyby wprowadzenia zmian w przyjętej technologii i w zasadach procesu produkcyjnego. W PEWNYCH PRZYPADKACH MOŻE TAKŻE ODMÓWIĆ REALIZACJI TAKIEGO ZLECENIA.

Instrukcja użytkowania frontów Aquaakryl



CHARAKTERYSTYKA FRONTÓW AQUAAKRYL:

AQUAFRONT jest jedynym producentem płyt i frontów AQUAAKRYL. Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na fakt, iż lewa strona naszej płyty AQUAAKRYL pokryta jest polistyrenem (HIPS), co stanowi idealną siłę przeciwpęzną dla prawej strony, pokrytej matą akrylową. Produkt finalny (front meblowy), dzięki zastosowaniu laminatu na lewej stronie płyty oraz użyciu przy produkcji klejów poliuretanowych (PUR), jest odporny na działanie WILGOCI. Powierzchnia frontu jest odporna na działanie promieniowania UV, a kolorystyka jest w pełni powtarzalna. Gotowe fronty dostarczane są zawsze z folią ochronną (wyjątek stanowią fronty AA 3D). Pozwala to uniknąć uszkodzeń powierzchni w transporcie, jak również w trakcie prac montażowych. W konsekwencji uzyskaliśmy produkt, którego właściwości objęte są **7 letnią gwarancją**.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

1. Gotowe fronty, jak i płyty, przed dalszą obróbką należy przechowywać w pomieszczeniach suchych w temperaturze od 15° do 25°C w pozycji poziomej na równej powierzchni.
2. Przed montażem fronty Aquaakryl należy aklimatyzować w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, a w okresie zimowym okres ten należy wydłużyć do min. 48h.
3. Zaleca się przechowywanie frontów w pomieszczeniach czystych.
4. W czasie magazynowania zaleca się położenie frontów np. pianką polietylenową w celu zabezpieczenia przed zarysowaniem i uszkodzeniem produktu.

ZASADY I SPOSOBY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA ORAZ PIELĘGNACJI FRONTÓW

1. Płyty i fronty dostarczane są zawsze z folią ochronną (wyjątek stanowią fronty AA 3D). Pozwala to uniknąć uszkodzeń powierzchni w transporcie, jak również w trakcie prac montażowych. Folię ochronną z frontu usuwamy dopiero po ich zamontowaniu oraz po wszystkich wykonanych pracach remontowych pomieszczenia.
2. W produktach Aquaakryl Standard i Aquaakryl Metalik Standard po usunięciu folii ochronnej front meblowy poddaje się procesowi sezonowania przez okres ok. 7 dni (w tym okresie powierzchnia frontu jest jeszcze miękka i łatwo daje się zarysować). W wyniku wilgoci, higroskopijna warstwa akrylu utwardza się, przez co front meblowy staje się odporniejszy na zarysowania. Proces ten możemy przyspieszyć do 24h, stosując zaraz po zdjęciu folii ochronnej mleczko polerskie SUPERPOLISH.
3. Mleczko Superpolish наносimy na fronty pozwalając mu wsiąknąć w powierzchnię. Następnie po wyschnięciu polerujemy powierzchnię mięką, czystą ściereczką. Użycie mleczka Superpolish sprawia, że powierzchnia frontu będzie twardsza i bardziej odporna na zarysowania.
4. Klient decydujący się na produkty Aquaakryl Ultra, AA Dekor, AA Szkło, AA Mat, AA 3D, AA Metalik Ultra oraz AA Metalik Mat otrzymuje produkt z fabrycznie utwardzoną matą akrylową i stosowanie mleczka po montażu nie jest konieczne.
5. Do czyszczenia frontów Aquaakryl zawsze używamy czystej miękkiej szmatki z mikrovlakna (mikrofibry) i preparatu AQUAAPUR. Do frontów na wysoki połysk w celu odświeżenia wyglądu możemy użyć mleczka polerskiego SUPERPOLISH. Natomiast do pielęgnacji frontów zabrania się stosowania detergentów o silnym działaniu, rozpuszczalników, płynów lub past zawierających środki ściernie, płynów do szyb, octu, środków do czyszczenia mebli zawierających wosk, twardych gąbek, ręczników papierowych itp.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI ORAZ ZASADY UŻYTKOWANIA NA:

WWW.AQUAFRONT.EU

UWAGA!

Zastrzegamy sobie prawo wystąpienia punktów skazowych na całej jednej płycie akrylowej Aquaakryl w ilości i wielkości określonej wg europejskiej normy DIN EN 14323 800-1000 LUX.

AKCESORIA



KATALOG PRODUKTOWY

EKSPOZYTOR FRONTÓW



WZORNIK AQUAAKRYL



MLECZKO
SUPERPOLISH DO POLEROWANIA
I KONSERWACJI PŁYT
ORAZ FRONTÓW AKRYLOWYCH



AQUA PUR
PREPARAT DO PIELĘGNACJI
PŁYT ORAZ FRONTÓW
AKRYLOWYCH



Jeśli posiadasz inny program do projektowania wnętrz i mebli, uzyskaj dostęp do tekstur AQUAAKRYL w wysokiej jakości:

www.aquafront.eu/pobierz.html

baza produktowa AQUAAKRYL dystrybuowana jest razem z programami: CAD Decor PRO, CAD Decor oraz CAD Kuchnie



WWW.AQUAFRONT.EU



FRONTY AKRYLOWE

7 LAT
GWARANCJI

INFORMACJE TECHNICZNE